



本製品は BB30 規格のフレームにシマノホローテック II クランクを組み付けるためのアダプターです。
* KCNC の K-TYPE クランクセットにも対応します。

製品内容

BB30 アダプター本体 (ベアリングセット済み)

2.5mm Oリング × 1

プラスチックファイバーシム × 2 (赤色)

組み付け時の注意点

シマノホローテック II に取り付ける場合は赤色のプラスチックシムを使用してください。K-TYPE クランクセットはシムは必要ありません。

プラスチックシムは非常に割れやすいため、組み付け、取り外しの際は注意をお願いします。


クランクの取り付けはメーカーの取り付けマニュアルを参考にしてください。

工具はシマノホローテック II BB 用ツールを使用します。




K-TYPE-BB30 for RD

step 1

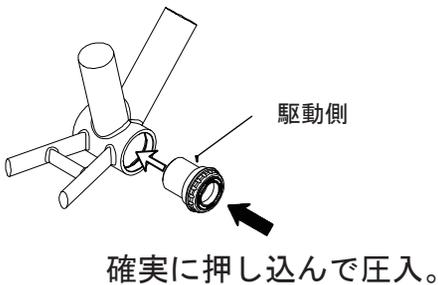


step 2

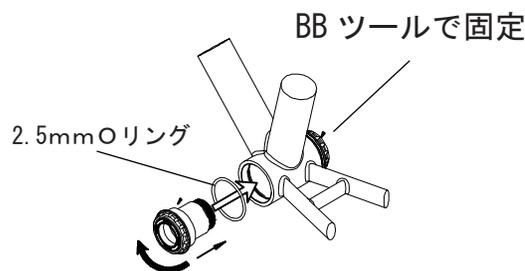

非駆動側の BB を時計方向に締めつけ。
トルクレンチを使用して、35-40Nm で固定します。

step 3



シマノホローテック II クランクを取り付けるには両側に赤色のプラスチックシムを使用します。

本製品は正しく取り付けられた状態でゆるみの無い状態になっています。必ず使用毎にゆるみやガタが無いかをチェックして頂きますようお願いいたします。